


Установка камеры



Подключение камеры

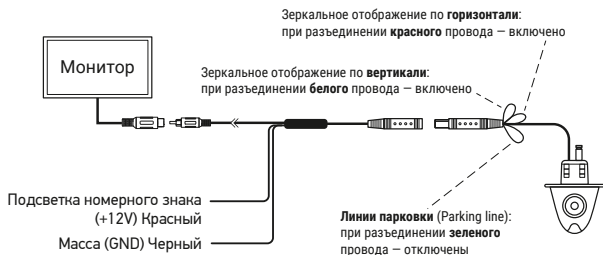

ВНИМАНИЕ! Размыкать и замыкать провода линий парковки, зеркального отображения по горизонтали и по вертикали необходимо только на отключенной от питания камере заднего вида!

Характеристики

Тип сенсора	GC2053 CVBS
Размер пикселя	2.8 × 2.8 um
Количество эффективных пикселей	800 TVL
Физический размер матрицы	2.8 × 2.8 um
Размер сенсора	1/2.9"
Входная тактовая частота	6–27 Mhz
Максимальная частота кадров	30 fps/full size
Чувствительность	3.87 V/Lux.sec
Рабочее напряжение	6–12 V
Класс пыле- влагозащиты	IP68
Температура хранения	-40–105 °C
Рабочая температура	-30–80 °C
Динамический диапазон	81 dB
Парковочные линии	вкл/откл